polytec
polyurea coatings

POLYUREA PARKDECK

PARKDECK-BESCHICHTUNG

FUGENLOS.
DICHT.
BELASTBAR.

Hochleistungsfähige Polyurea-Systeme für Fahrgassen, Rampen, Stellplätze und Parkdecks.

SCHNELL | DICHT | RUTSCHHEMMEND



Symbolbild

GEPRÜFT & ZUGELASSEN*

OS 10	OS 11A	OS 11B	ETAG 005

* Nachweise und Zulassungen abhängig vom konkreten Produktsystem und Verwendungszweck.

MAXIMALER SCHUTZ FÜR BEFAHRBARE FLÄCHEN

Nahtlose Beschichtung. Kurze Sperrzeiten.

Abriebfest | Tausalzbeständig | Rissüberbrückend | Flüssigkeitsdicht | Rutschhemmend

www.polytec.co

POLYTEC - polyurea-technology GmbH | Hadikgasse 64, 1140 Wien

+43 1 375 24 85 | +43 676 312 25 04

office@polytec.co | Seite 1/2

PARKFLÄCHEN MIT SYSTEM

STARK UNTER ROLLENDER LAST.

DIE VORTEILE

- Hammerschlagfest
- Tausalz- und chemikalienbeständig
- Abrieb- und verschleißfest
- Fugenlos und flüssigkeitsdicht

BELASTBAR AUFGEBAUT

Der Systemaufbau

4 VERSIEGELUNG / TOPCOAT

3 POLYUREA-NUTZSCHICHT


2 GRUNDIERUNG / KRATZSPACHTEL


1 VORBEREITETER BETON

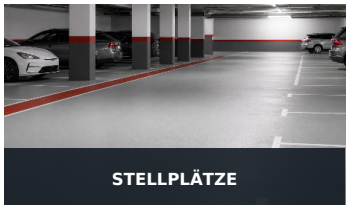
Systemaufbau objektbezogen abgestimmt auf Untergrund, Verkehr und Rutschklasse.

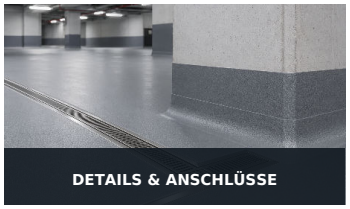
Grundierung, Schichtdicke, Einstreuung und Versiegelung werden projektspezifisch festgelegt.

FÜR PARKGARAGEN UND PARKDECKS


FAHRGASSEN


RAMPEN


STELLPLÄTZE


DETAILS & ANSCHLÜSSE

SICHER GEPLANT

1 Bestandsaufnahme

2 Untergrundprüfung

3 Vorbereitung

4 Applikation

5 Qualitätssicherung

* Eigenschaften, Nachweise und Zulassungen sind abhängig vom konkreten Produktsystem und Verwendungszweck.